

LEDA
Design Guide



Profile & Dimensions

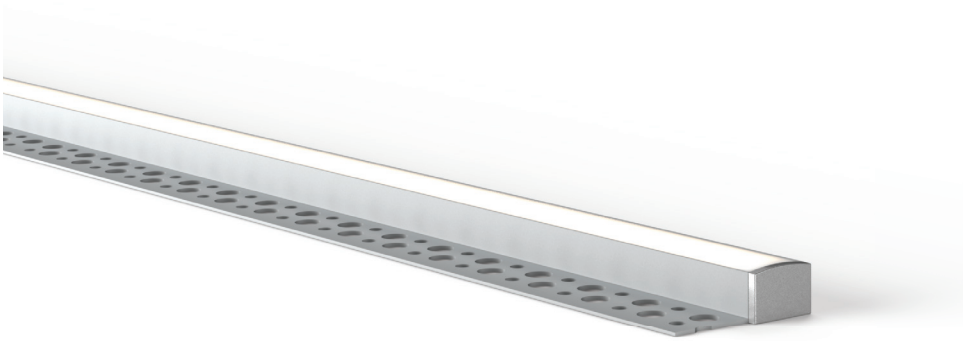

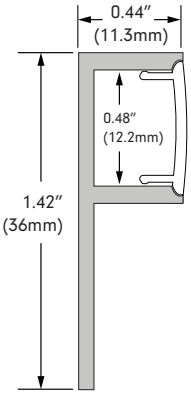

Ordering Information



LEDA-CHAN-SLV-6.5
Anodized Aluminum Extrusion, Silver finish with puched hole available in 6.5′ lengths



LEDA-LNS-XXX-6.5
XXX = **OPL** (Opal), **CLR**, (Clear), **DIF** (Diffused) lens, length 6.5′



LEDA-EC-SIL-01
Solid End Cap
Silver finish



LEDA-EC-SIL-02
Powerfeed End Cap
Silver finish

Available TivoTape Options - ndoor

DEFINE
SB
HO
LB


ELITE
SB
HO
VHO

ELITE+
Plus
Pro
Vision
Flow


COB
SB
HO
LB

FUSE
RGB
RGB+W
RGB+W+W
DW
Pixel24 RGB
Pixel24 RGBW
PiXEL12 RGB


Installation Tips




Install LEDA channel to back substraight/ wall.



Apply compound/ cement over flanged holes for grip.



Lay tile over compound/cement to a flush finish.



Test light and clean lens of excess material.

Tivoli, LLC. reserves the right to modify this specification without prior notice.

Copyright © Tivoli 09/30/25

www.tivolilighting.com tel: 714-957-6101 fax: 714-427-3458