DYER
Design Guide

tivoli®

Profile & Dimensions



Available TivoTape Options - Indoor

DEFINE	**COB**	**FUSE24**	**FUSE12**
SB	LB	RGB	PiXEL12 RGB
HO	HO	DW	
LB			

Available TivoTape Options - Outdoor

DEFINE	**FUSE24**
SB	RGB

Ordering Information



DYER-CHAN-SLV-6.5
Silver Anodized Aluminum Extrusion, 6.5′ Lengths

DYER-LNS-OP-6.5
Opal Lens,6.5′ Lengths

DYER-EC-01
Solid End Cap

DYER-EC-02
Powerfeed End Cap

Tivoli, LLC. reserves the right to modify this specification without prior notice.

Copyright © Tivoli 01/02/26

www.tivolilighting.com tel: 714-957-6101 fax: 714-427-3458

Ordering Information

DYER-MTBK
Mounting Clip

Photometrics (based on 27K HO)



DYER WITH 2700K
Delivered Lumens per foot: 83
Watts per foot: 3.3
CRI : 98
Peak Candela: 29.4

Diode Visibility

Opal lens

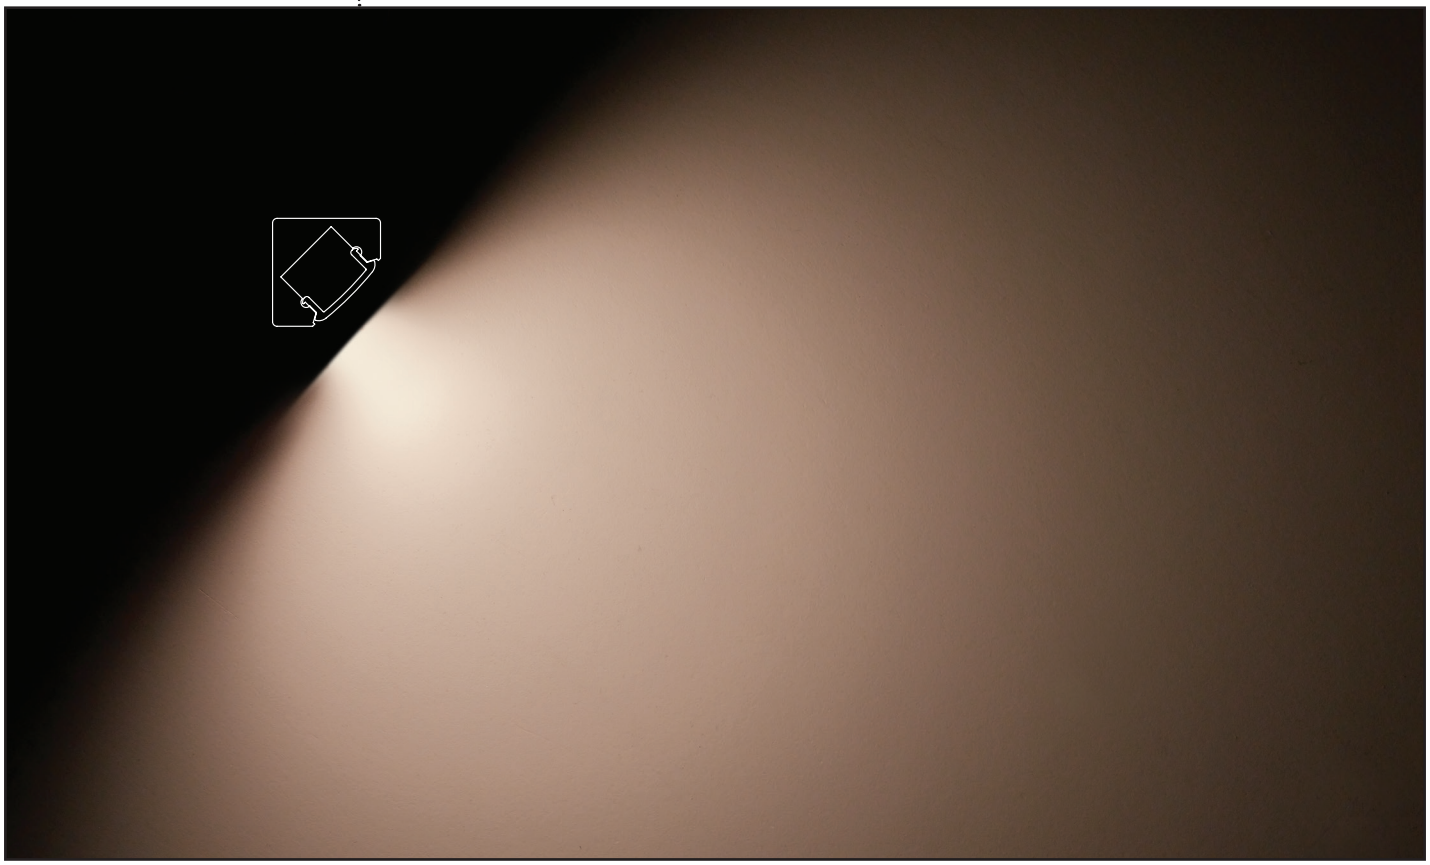

Tivoli, LLC. reserves the right to modify this specification without prior notice.