
NOVA
Design Guide



tivoli®

Profile & Dimensions




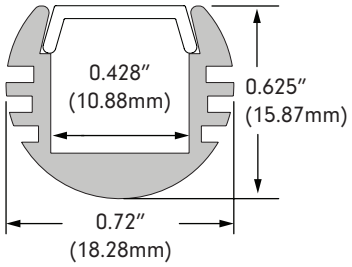

Available TivoTape Options - Indoor

DEFINE	**COB**	**FUSE24**	**FUSE12**
SB	LB	RGB	Pixel12 RGB
HO	HO	DW	
LB			

Ordering Information



NOVA-CHAN-SLV-6.5
Silver Anodized Aluminum Extrusion, 6.5′ Lengths



NOVA-LNS-OP-6.5
Opal lens, 6.5′ Lengths



NOVA-EC-01
Solid End Cap



NOVA-EC-02
Powerfeed End Cap




MTBK-03
Mounting Clip

Tivoli, LLC. reserves the right to modify this specification without prior notice.

Copyright © Tivoli 01/02/26

www.tivolilighting.com tel: 714-957-6101 fax: 714-427-3458

Photometrics (based on 30K DW)

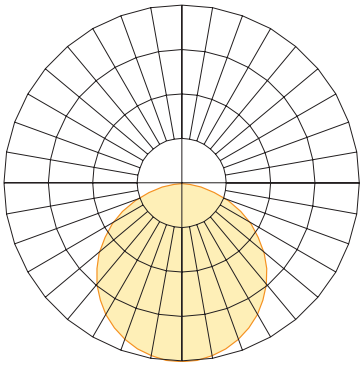


MINI WITH 3000K DW
Delivered Lumens per foot: 149
Watts per foot: 3.3
CRI : 96
Peak Candela: 39.6

Diode Visibility



Opal lens

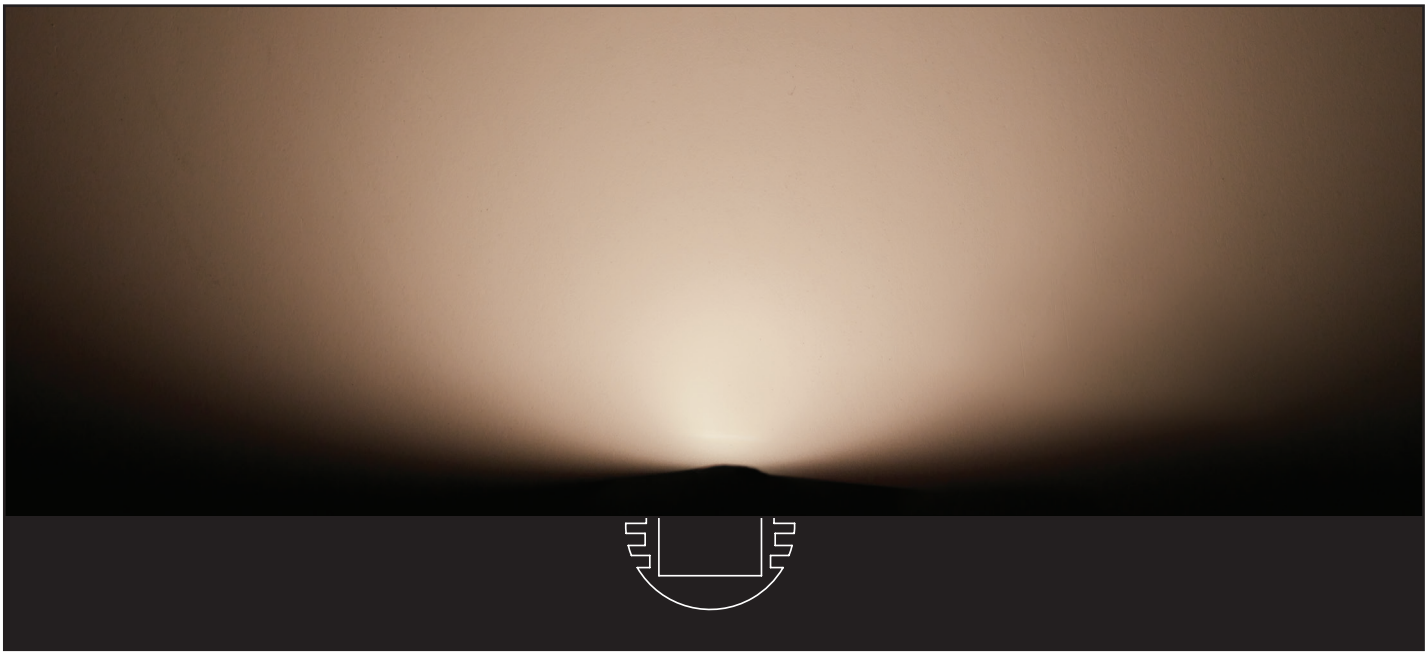

Tivoli, LLC. reserves the right to modify this specification without prior notice.